


Instrukcja obsługi nadajnika SKJ z Software MSEN2V0

Uwaga: Podczas douczania nadajnika należy odłączyć zasilanie odbiornika / napędu!

Douczenie od nadajnika podstawowego

1. Aby rozpocząć douczanie kodów z nadajnika podstawowego, należy wcisnąć oba przyciski nadajniki SKJ i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy, po czym puścić.
2. Nadajnik podstawowy i nadajnik SKJ należy umieścić obok siebie, tak jak to przedstawiono na rysunku (unikać metalowego podłoża).

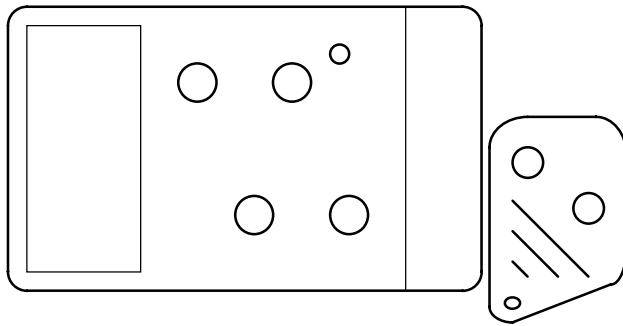

3. Nadajnik podstawowy: Wcisnąć przycisk, którego kod ma być douczony i przytrzymać.
4. W nadajniku SKJ wcisnąć przycisk, który ma nauczyć się kodu i przytrzymać przez co najmniej 1 sekundę.
5. Puścić przyciski w obu nadajnikach.
6. Aby douczyć kod dla drugiego przycisku, należy powtórzyć poprzednie kroki.

Przejęcie kodowania zmiennego

1. Aby rozpocząć procedurę, należy wcisnąć oba przyciski nadajniki SKJ i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy, po czym puścić.
2. Dwukrotnie wcisnąć jednocześnie oba przyciski na co najmniej 1 sekundę.
3. W nadajniku SKJ wcisnąć przycisk, który ma otrzymać kod zmienny i przytrzymać przez co najmniej 1 sekundę.
4. Aby douczyć kod dla drugiego przycisku, należy powtórzyć poprzednie kroki.

Wymiana baterii

Otworzyć obudowę nadajnika (odkręcić śrubkę). Włożyć dwie nowe baterie Typ CR1616 (proszę zwrócić uwagę na poprawną biegunowość). Zamknąć nadajnik.